

Klassische Vorgehensweise BRITA (C50, C150, C300, C500, C1500) Kartusche austauschen

- 1) Wasserweg im Uhrzeigersinn **ZUDREHEN** (läuft am Filter vorbei)



2) NEUE KARTUSCHE: Rote Kappe abnehmen und alten Filter durch „nackeln“ entfernen



NEUEN FILTER EINSETZEN UND ANDRÜCKEN (passt nur in einer Richtung)
Verschlusshebel wieder gegen den Uhrzeigersinn auf Durchlauf drehen!
Ansonsten gelangt kein Wasser in die neue Kartusche.





SPÜLEN! Wichtig um Aktivkohlestaub auszuspülen:

Eimer (o.Ä.) unter dem Spülschlauch (siehe Foto) stellen und den Hebel betätigen bis zuerst Luft, dann Wasser (Achtung kann spritzen!) kommt. **Ca. 5-6 Liter spülen.**

Anschließend Spülvorgang durch zurückdrücken des Spülmechanismus beenden (großes Bild)



Bei JURA (Giga C): „P“ – Blauer Bereich – „Filterwechsel“ tippen

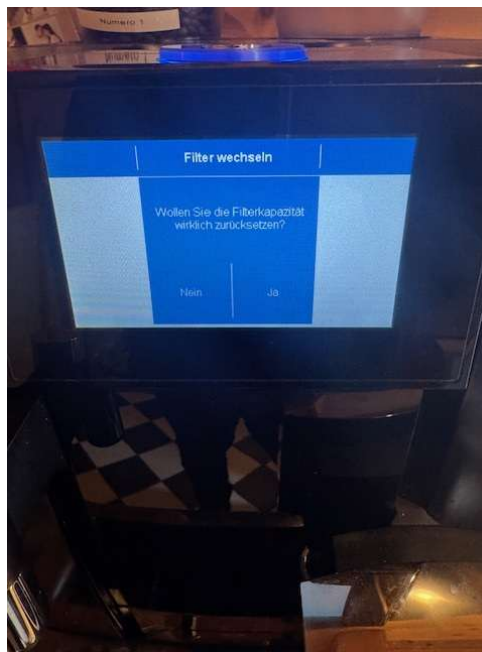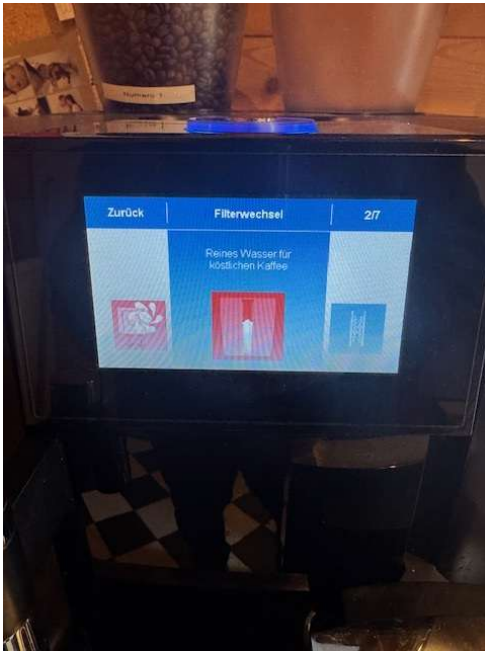

Kapazität in Litern (frage Sie uns gerne) angeben und bestätigen! Fertig.